Customer No.:

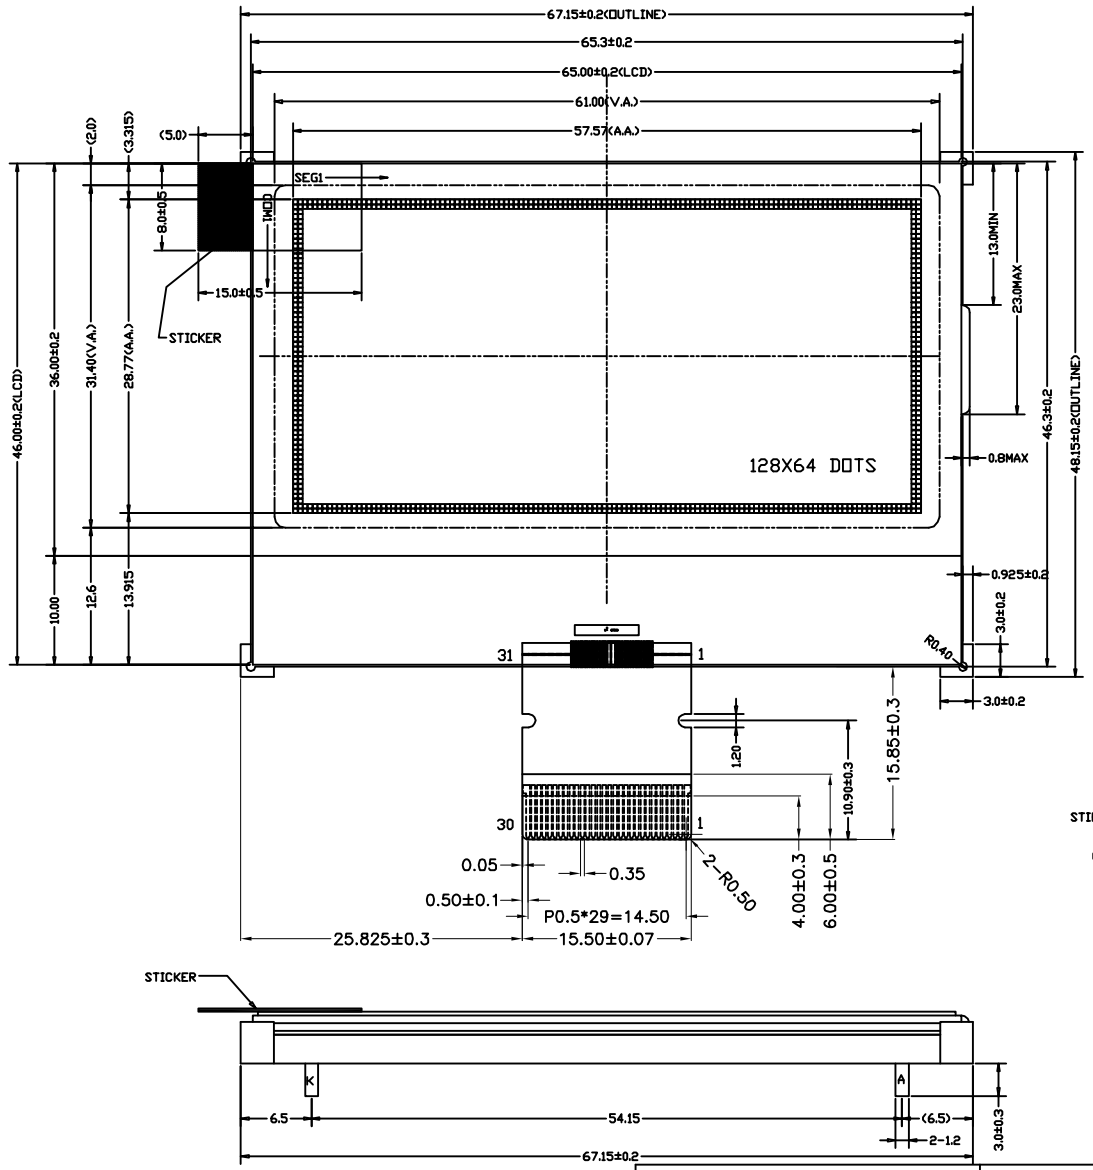

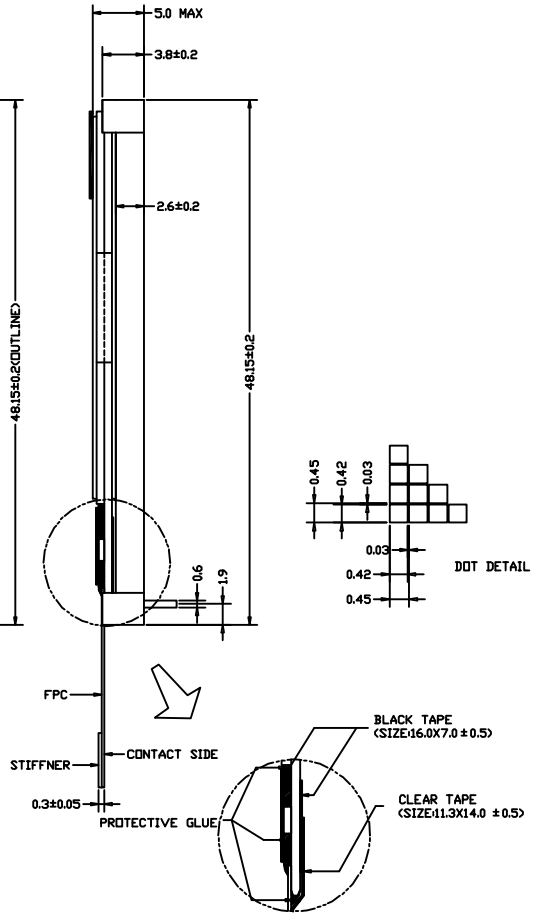

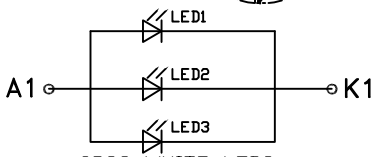

3PCS WHITE LEDS
ILED=45mA VLED=3.0~3.6V

PIN CONFIGURATION	
PIN1	CS1B
PIN2	RESETB
PIN3	A0
PIN4	RW_WRB
PIN5	E_RDB
PIN6	DB0
PIN7	DB1
PIN8	DB2
PIN9	DB3
PIN10	DB4
PIN11	DB5
PIN12	DB6-SCLK
PIN13	DB7-SID
PIN14	VDD
PIN15	VSS
PIN16	VOUT
PIN17	C4+
PIN18	C3+
PIN19	C1-
PIN20	C1+
PIN21	C2+
PIN22	C2-
PIN23	V1
PIN24	V2
PIN25	V3
PIN26	V4
PIN27	V0
PIN28	C86
PIN29	PS
PIN30	NC

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:FSTN/NEGATIVE/TRANSMISSIVE
2. DIRVER IC:NT7538
3. OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO +70°C
4. STORAGE TEMPERATURE: -30°C TO +80°C
5. ROHS COMPLIANT (环保)

GENERAL TOLERANCE:±0.3

CUSTOMER APPROVE		AMEND				S-LCM液晶显示模块	TRULY SEMICONDUCTORS LTD.		
Mechanical	Electrical					1/65 DUTY	PRODUCT NO.	DRAW NO.	REV
						1/9 BIAS	CMF2P0273-E	2K9265	B
		B	MODIFY LCD IS NEGATIVE	20080606		8.7 Vop	DWN CHENFUXIU20080502	DSN CHENFUXIU20080502	
		A	NEW(MODIFY 2P0262 T/M)	20080502		2.4~3.6VDD	CHKD QJM 20080502	APPD H.Y.Q20080502	
		NO.	CONTENT	DATE		6:00 O'CLOCK	NOT IN SCALE	UNIT mm	SHEET: 1/4